

PROLIGHT SW


LE BEST SELLER DES CHANTIERS

Spécificités

- L'échafaudage roulant Prolight SW en aluminium est prévu pour un usage intensif.
- Avec ses cadres de 0.70 m de largeur et ses 3 longueurs disponibles de 1.90 - 2.50 et 3.00 m il convient pour répondre à une multitude de travaux.
- Equipé de ses roues pivotantes en ertalon avec frein de diamètre 200 mm pour faciliter son déplacement sans traces.
- Montage facile, rapide et LIGHT.
- Échafaudage de classe 3 (200 kg/m²).
- Epaisseur des tubes : 2.10 mm.

Points forts :

- Montage rapide avec peu de composants.
- Lisses et diagonales munies de mécanisme automatique de raccordement.
- Roues réglables individuellement.

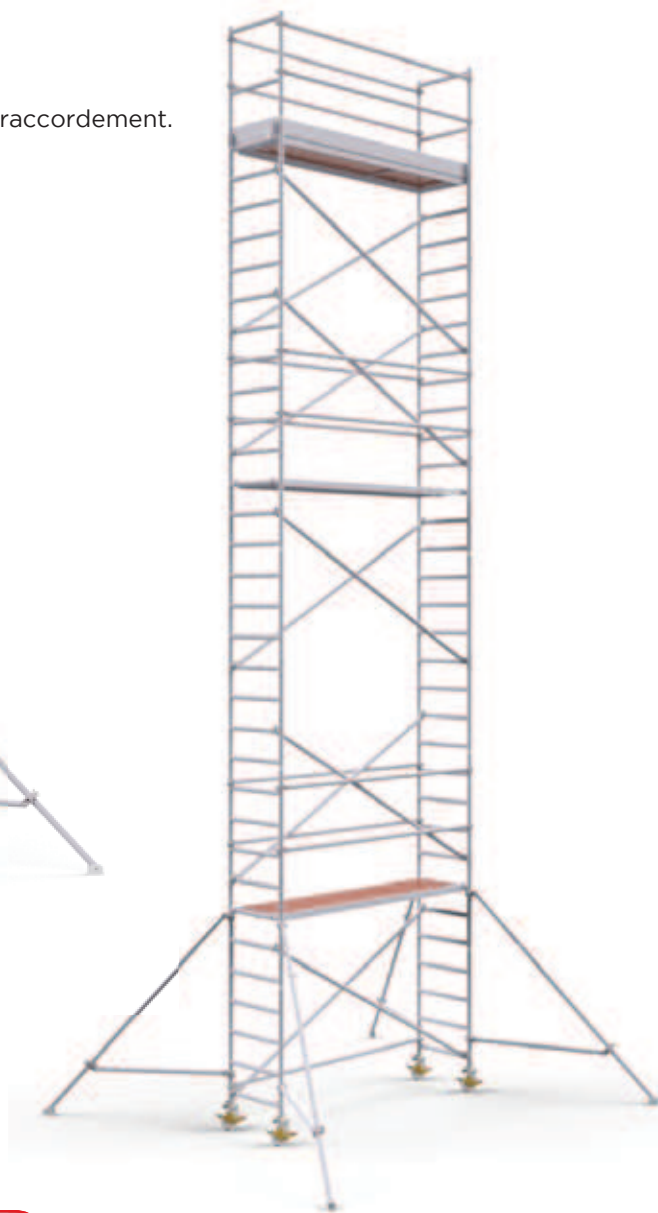

Usage : **ultra-intensif** • Utilisation : **sol plat et dénivelé** • Matériau : **aluminium**
 Charge maximale : **750 kg** • Garantie : **5 ans** • Norme : **EN 1004**

Hauteur plancher x longueur 1.90 m/2.50 m/3.00 m

Référence	Description	2,40m	4,30m	6,20m	8,20m	10,20m
BA100199	Roue réglable Ø 200 mm	4	4	4	4	4
BA100200	Cadre 7 échelons SW	2	4	6	8	10
BA100204	Cadre de travail SW	2	2	2	2	2
BA100185/BA100210/BA100211	Lisse 1.90/2.50/3.00 m	6	6	10	10	14
BA100186/BA100212/BA100214	Diagonale 1.90/2.50/3.00 m	2	4	6	8	10
BA100189/BA100222/BA100223	Plancher alu/bois à trappe 1.90/2.50/3.00 m	1	1	2	2	3
BA100191/BA100224/BA100225	Plinthe bois SW 1.90/2.50/3.00 m	1	1	1	1	1
BA101734	Goupille de sécurité	4	8	12	16	20
BA101241	Stabilisateur télescopique 3.00m		2	2	2	2
	Accessoires					
BA101727/BA101728/BA101729	Plancher carbon 1.90/2.50/3.00 m					
BA101730/BA101731/BA101732	Plancher à trappe carbon 1.90/2.50/3.00 m					